


## ATV cabinets

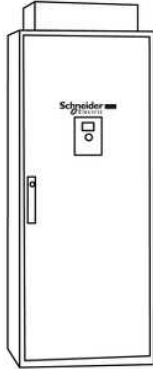

### Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Тип изделия или компонента	Входной фильтр помех
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Совместимость продуктов	ATV71QC50N4 ATV71HC50N4 ATV61QC63N4 ATV61HC63N4
Применение изделия	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	1456 А
Тепловые потери	380 Вт
Число фаз сети	Трехфазный

### Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Шины M12 x 2
Максимальный ток утечки на землю	200 мА при 400 V AC 50/60Hz 50 Гц
Напряжение питания	200...240 В 380...500 В
Допуск	10 %
Масса продукта	34 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP30 с комплектами VW3A9601, 602 IP00
Относительная влажность	<= 93 % соответствующий IEC 68-2-3
Температура окружающей среды при работе	-25...45 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...85 °C
Рабочая высота над уровнем моря	1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м <= 1000 м без понижения номинального тока
Виброустойчивость	1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) соответствующий IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...150 Гц) соответствующий IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс соответствующий EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN 133200 EN/IEC 61800-3

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--